

Caractéristiques

Montage simple au mur, au plafond et/ou à la voûte au moyen de la suspension intégrée.

Carter compact avec moteur.

Pourvu d'une bordure supérieure noire extra haute pour assurer une hauteur de vision idéale.

Un arrêt automatique à l'enroulement et au déroulement garantit une durée de vie prolongée de la toile de projection.

La bordure noire permet d'augmenter la perception de clarté de l'image projetée.

Options

- ▶ Toiles Blanc mat S et High Contrast S.
- ▶ Formats vidéo (4:3) et écran large (16:9).
- ▶ Couleurs du carter en blanc et noir.
- ▶ Voir aussi le Cinema RF Electrol avec télécommande radiofréquence intégrée.

Accessoires (pages 16-17 et 72-73)



Pour le montage

- ▶ Fixations pour faux plafonds. 10800002 longueur max. 100 cm en blanc
- ▶ Potences d'écartement mural pour placer la toile de projection sous un angle. 10800001 longueur de 75 cm 10800041 longueur de 30 cm
- ▶ Fixations d'inclinaison murale pour fixer la barre inférieure sur le mur en cas de projection inclinée, 10800006
- ▶ Jeu de fixation spécial pour une fixation facile dans une voûte, 10800089

Pour la commande

- ▶ 10800009 Interrupteur à clé
- ▶ 10800055 Télécommande RF Easy Install
- ▶ 10800058 Télécommande IR Easy Install
- ▶ 10800068 Coffret pour relais plug & play Easy Install à contacts secs



Pour une description Easy Install détaillée, reportez-vous aux pages de 16-17.)

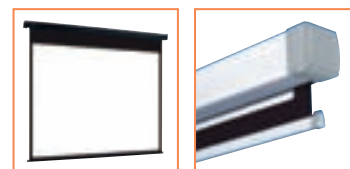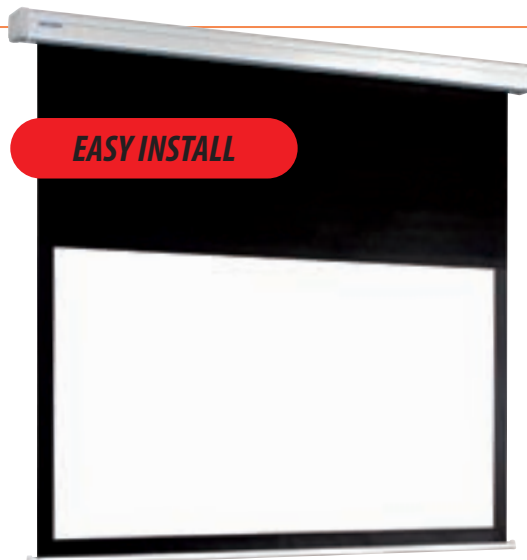

▲ Écran de projection électrique pourvu d'une bordure supérieure noire extra haute pour assurer que la hauteur de vision est optimale, convient particulièrement au 'Home Cinema' et/ou aux salles à haut plafond.

Caractéristiques techniques

- ▶ Les produits Projecta répondent aux exigences les plus sévères en matière de qualité et de sécurité, en vigueur en Europe, et ils sont distribués avec un certificat CE.
- ▶ Projecta fait appel au programme TÜV/GS, pour surveiller et contrôler la qualité de ses produits.
- ▶ Carter en acier galvanisé à l'intérieur et peint en poudre blanche (RAL 9016) ou gris foncé (RAL 7021) à l'extérieur.
- ▶ Blanc mat S : vinyle laminé double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 50° G/D, poids env. 425 gr/m² et épaisseur env. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S : vinyle gris revêtu double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 45° G/D, poids env. 540 gr/m² et épaisseur env. 0,36 mm.
- ▶ La ou les toiles de projection satisfont aux exigences concernant la résistance au feu de matériaux et éléments de construction.
- ▶ Le format vidéo (4:3) et écran large (16:9), outre une bordure noire de 5 cm tout autour, sont pourvus d'une bordure supérieure extra haute.
- ▶ Tous les écrans de projection électriques répondent aux normes suivantes en matière de sécurité des produits : IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 et à la norme CEI 61000 relative à la compatibilité électromagnétique.
- ▶ Moteur avec une garantie de 5 ans et une certification CE.
- ▶ Moteur Somfy à 17 tr/mn (tours par minute) et 90 Watts.
- ▶ Livraison complète avec câble de connexion de trois mètres de long et interrupteur en applique séparé (avec certification CE).

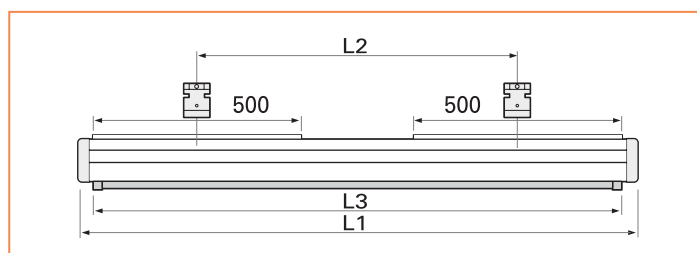

Rapport hauteur/largeur	Dimensions totales hxl cm	Dimensions projection hxl cm	Diagonale nominale cm-inches	Carter			Poids net en kg	Haut/bas en sec.	Carter blanc		Carter noir		Toile max. hauteur en cm	Cadre supplém. en cm
				L1 mm	L2 mm	L3 mm			Blanc mat S n° d'art.	High Contrast S n° d'art.	Blanc mat S n° d'art.	High Contrast S n° d'art.		
4:3	123x160	110x146	183 72	1714	1534	1620	11	31	10100053	10100061	10101053	10101061	182	62
	138x180	126x168	213 84	1914	1734	1820	13	31	10100054	10100062	10101054	10101062	182	46
	153x200	143x190	254 100	2134	1954	2040	15	31	10100055	10100063	10101055	10101063	182	29
	183x240	173x230	305 120	2534	2354	2440	19	31	10100059	10100067	10101059	10101067	188	5
16:9	90x160	82x146	165 65	1714	1534	1620	11	31	10100056	10100064	10101056	10101064	182	90
	102x180	95x168	208 82	1914	1734	1820	13	31	10100057	10100065	10101057	10101065	182	77
	117x200	107x190	234 92	2134	1954	2040	15	31	10100058	10100066	10101058	10101066	182	65
	139x240	129x230	269 106	2534	2354	2440	19	31	10100060	10100068	10101060	10101068	188	49