

Caractéristiques

Carter compact avec moteur.

Un arrêt automatique à l'enroulement et au déroulement garantit une durée de vie prolongée de la toile de projection.

La bordure noire permet d'augmenter la perception de clarté de l'image projetée.

Montage simple au mur, au plafond et/ou à la voûte au moyen de la suspension intégrée.

Options

- ▶ Types de toiles Blanc mat S, High Contrast S et Datalux S.
- ▶ Formats standard (1:1), vidéo (4:3) et écran large (16:9).
- ▶ Voir aussi le Compact RF Electrol avec télécommande radiofréquence intégrée.

Accessoires (pages 76/77)

Pour le montage

- ▶ Fixations pour faux plafonds pour une fixation dans une pièce à haut plafond ou à faux plafond.
10800002 longueur max 100 cm
- ▶ Potences d'écartement mural pour placer la toile de projection sous un angle.
10800001 longueur de 75 cm
10800041 longueur de 30 cm
- ▶ Fixations d'inclinaison murale pour fixer la barre inférieure sur le mur en cas de projection inclinée.
10800006

Pour la commande

- ▶ 10800009 Interrupteur à clé
- ▶ 10800012 La télécommande infrarouge (IR)
- ▶ 10800013 Télécommande radiofréquence (RF)





NOUVEAU : 280/300 cm de large



▲ **Écran de projection électrique disponible dans tous les rapports hauteur/largeur courants et pourvu de deux types de toiles.**

Caractéristiques techniques

- ▶ Les produits Projecta répondent aux exigences les plus sévères en matière de qualité et de sécurité, en vigueur en Europe, et ils sont distribués avec un certificat CE.
- ▶ Projecta fait appel au programme TÜV/GS, pour surveiller et contrôler la qualité de ses produits.
- ▶ Carter en acier galvanisé à l'extérieur et peint en poudre blanche (RAL 9016) à l'intérieur.
- ▶ Blanc mat S : vinyle laminé double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 50° G/D, poids env. 425 gr/m² et épaisseur env. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S: vinyle gris revêtu double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 45° G/D, poids env. 540 gr/m² et épaisseur env. 0,36 mm.
- ▶ Datalux S: vinyle laminé double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion amélioré 1,5, angle de vision 35° G/D, poids env. 425 gr/m² et épaisseur env. 0,35 mm.
- ▶ Les toiles satisfont aux exigences concernant la résistance au feu de matériaux et éléments de construction.
- ▶ Le format standard (1:1) est pourvu d'une bordure noire de 2,5 cm au côté gauche/droite.
- ▶ Les formats vidéo (4:3) et écran large (16:9) sont entourés d'une large bordure noire (5 cm).
- ▶ Les écrans électriques répondent aux normes suivantes en matière de sécurité des produits : IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 et à la norme CEI 61000 relative à la compatibilité électromagnétique.
- ▶ Moteur Somfy 17 RPM (rotations par minutes), 90 watts avec une garantie de 5 ans.
- ▶ Livraison avec câble de connexion de trois mètres de long et interrupteur en applique séparé.

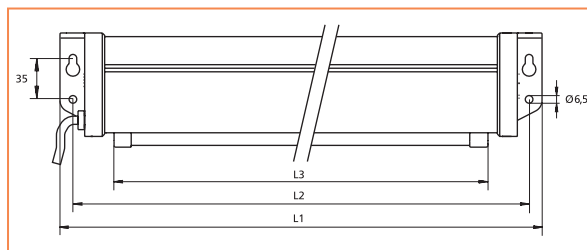

Rapport hauteur/largeur	Dimensions totales hxl cm	Dimensions projection hxl cm	Diagonale nominale cm-inches	Carter			Poids net en kg	Haut/bas en sec.	Toiles		
				L1 mm	L2 mm	L3 mm			Blanc mat S n° d'art.	High Contrast S n° d'art.	Datalux S n° d'art.
1:1	160x160	151x151		1711	1689	1620	10	27	10100070		10100079
	180x180	173x173		1911	1889	1820	12	31	10100071		10100080
	200x200	195x195		2131	2109	2040	14	34	10100072		10100081
	240x240	230x230		2531	2509	2440	18	40	10100076		10100082
4:3	123x160	110x146	183 72	1711	1689	1620	10	21	10100073	10100089	10100083
	138x180	126x168	213 84	1911	1889	1820	12	24	10100074	10100090	10100084
	153x200	143x190	254 100	2131	2109	2040	14	26	10100075	10100091	10100085
	183x240	173x230	305 120	2531	2509	2440	18	31	10100077	10100092	10100086
	★ 213x280	203x270	355 140	2931	2909	2840	22	36	10100078		
	★ 228x300	218x290	381 150	3131	3109	3040	24	39	10100087		
16:9	90x160	82x146	165 65	1711	1689	1620	10	16	10100160	10101161	10101162
	102x180	95x168	208 82	1911	1889	1820	12	18	10101163	10101164	10101165
	117x200	107x190	234 92	2131	2109	2040	14	20	10101166	10101167	10101168
	139x240	129x230	269 106	2531	2509	2440	18	24	10101169	10101170	10101171
	★ 162x280	152x270	302 119	2931	2909	2840	22	28	10101172		
	★ 173x300	163x290	338 133	3131	3109	3040	24	30	10101173		