


Copyboards M11

Augmentez l'efficacité de vos conférences!

- L'idéal pour vos conférences, meetings et réunions
- Mémorisez directement sur clé USB (sans ordinateur)
- Connexion directe avec l'ordinateur par câble USB
- Pour l'impression des données sur imprimante (qui ne fait pas partie de la livraison)
- Maniement facile – traitement rapide des notes

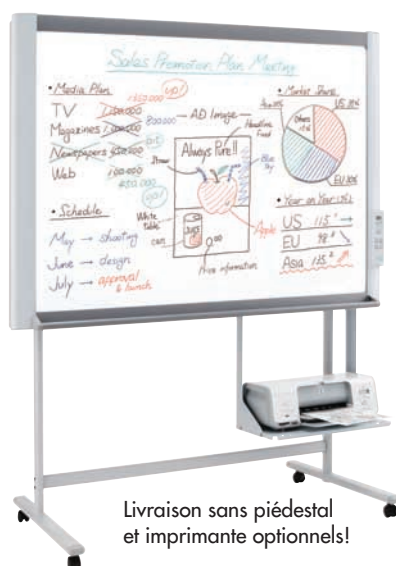

Livraison sans piédestal et imprimante optionnels!

Copyboard M11-S

Tableau électronique avec raccordement USB pour mémoriser et transférer les données sur ordinateur. Avec deux surfaces de travail 124 x 85 cm.

Copyboard M11-S N° 6936

Copyboard M11-W

comme N° 6936 mais avec deux surfaces de travail 174 x 85 cm.

Copyboard M11-W N° 6936-1

Accessoires pour Copyboard M11-S et M11-W

Imprimante N° 6936-2
Support à roulettes N° 6949-3

Données techniques

| Modèle | Copyboard M11-S | Copyboard M11-W |
|--|--|-------------------------------------|
| N° d'article | 6936 | 6936-1 |
| Installation | montage au mur ou support-T | |
| Dimensions extérieures (support-T) (lxpxh) | 1470 x 700 x 1970 (max) mm | 1970 x 700 x 1970 (max) mm |
| Poids | 29 kg (Copyboard), 9,6 kg (support) | 33 kg (Copyboard), 9,6 kg (support) |
| Consommation de courant | Standby: < 7W; en marche: 7W; balayage: 40W (sans imprimante) | |
| Surface de travail | frame de lignes 50 mm | |
| Tableau | | |
| Dimensions lxxh | 1300 x 920 mm | 1800 x 920 mm |
| Surface de travail lxxh | 128 x 90 cm | 178 x 90 cm |
| Nombre de surfaces de travail | 2 | |
| Subdivision surface de travail | par surface de travail individuelle ou d'après la demande | |
| Déplacement de la surface | dans une direction, sans fin (mouvement horizontal) | |
| Interface | USB 1.1 ou USB 2.0 mode grande vitesse (non haute vitesse): 3 points de connexion; 2 points au bas du tableau (type A, type B); 1 point au bas de l'unité de commande (type A) | |
| Méthode d'exploration | Capteur optique CCD compact (RGB DEL) | |
| Résolution | 2.4 points / mm | |
| Imprimante | | |
| Papier | papier standard, format A4 | |
| Densité d'impression | 300 dpi environ | |
| Couleurs | couleur ou noir/blanc | |
| Connexion ordinateur/mémoire | | |
| Support OS | Microsoft Windows 2000 Professional (SP4 et + élevé); XP (SP2 ou + élevé) | |
| Format de fichier | PNG, BMP, JPEG, TIFF | |
| Type | USB Flash Memory | |
| Format de fichier | PNG et HTML avec lien à PNG | |
| Couleurs mémorisées | couleurs: 256; noir & blanc: 16 | |
| Conditions de fonctionnement | | |
| Raccordement électrique | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Température / humidité | 10 - 35°C / 30 - 85% (sans condensation ambiante) | |
| Livraison | Set de 4 marqueurs spéciaux (noir, rouge, bleu et vert), gomme spéciale, pièces de stabilisation, unité de courant AC (avec câble de 4m), 1 câble USB (3m), 4 pièces pour le montage mural, instructions de service et d'installation, aide rapide, 5 feuilles de papier pour essais d'impression, CD-ROM (TWAIN Driver, logiciel graphique, setup-utility, instructions de service en PDF). | |