



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

PROJECTEUR DLP™

*Changes for the Better**

5 ans de garantie : 3 ans sur
site + 2 ans retour atelier

*Communiquez en couleur.
Un projecteur pour faire
briller chaque présentation.*




XGA XD490U/XD460U



Équipé de la technologie BrilliantColor™,
pour accentuer le rendu des couleurs.

La technologie BrilliantColor™, un choix idéal pour des images radiantes, douces et naturelles. Chez Mitsubishi, nous nous sommes dépassés pour développer une roue chromatique originale composée notamment de parties J (Jaune), afin d'obtenir un équilibre brillant entre la luminosité et la couleur. Et avec *Color Enhancer*, notre fonction novatrice d'affichage des images, vous avez le choix entre cinq modes distincts pouvant s'adapter à la séquence projetée.

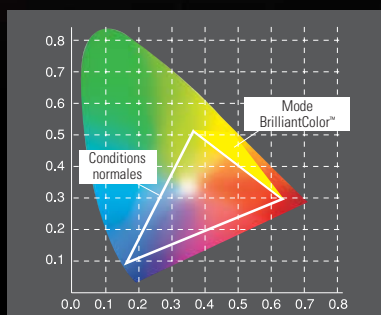

Graphique de reproductibilité des couleurs

Une gradation extrêmement fine
pour une reproduction fidèle

- DLP™ : système de traitement de l'information récemment développé (DDP3020).
- LVDS haute vitesse (signal différentiel basse tension) commandé.
- Circuit de conversion I/P 10 bits pour éliminer les moindres irrégularités.
- DarkChip3™ pour une haute résolution 1024 x 768.

Fonctions de luxe pour savourer pleinement sa présentation

■ Fonction *Virtual Lens Shift* :

Le "Virtual Lens Shift" désigne un équipement de "cadrage d'objectif" qui n'est pas monté directement sur le projecteur. Cette fonction fait appel à la compression numérique des images projetées sur l'écran et les déplace vers le haut, le bas, la droite et la gauche.

■ Lampe longue durée (5 000 heures).

■ Fonction *Wall Screen* :


Grâce à cette fonction, les couleurs sont présélectionnées pour s'adapter à la couleur du mur. Elle permet aux couleurs d'être coordonnées avec les ombres naturelles comme cela était le cas avec les écrans de projection standard.



XD490U/XD460U PROJECTEUR MOBILE XGA



Bornes d'entrée et de sortie

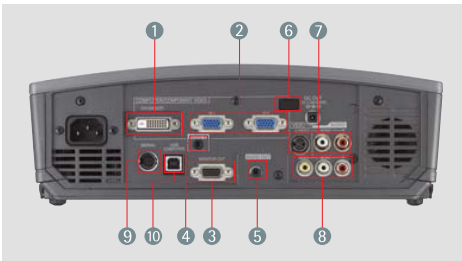


- 1 Entrée DVI-D
- 2 Entrée RGB x 2
- 3 Sortie RGB x 1
- 4 Entrée Audio
- 5 Sortie Audio
- 6 Récepteur télécommande IR
- 7 S-Vidéo
- 8 Vidéo composée
- 9 RS-232C
- 10 USB

Caractéristiques

Modèle	XD490U	XD460U
Système de projection	1 Puce DMD 0,7", 12°. LVDS, DarkChip3™ avec DDP3020	
Résolution	1024 x 768 (total 786 432 pixels), 600 canaux vidéo	
Luminosité	3 000 lumens	2 600 lumens
Contraste	2500:1 (marche/arrêt)	
Taille de l'écran	40" à 300" (1,2 m à 9,9 m)	
Lampe source	Haute luminosité : 250 W (durée de vie 2 000 h) • Faible luminosité : 200 W (durée de vie 5 000 h)	
Compatibilité ordinateur	640 x 480 à 1280 x 1024, d'origine : 1024 x 768, synchronisation sur vert disponible	
Compatibilité vidéo	NTSC/NTSC 4,43/PAL (y compris PAL-M, N) / SECAM/PAL-60 Composant vidéo : 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60 Hz), 1080i (1125i 60 Hz), 1080i (1125i 50 Hz), 1080i (1250i 50 Hz), SCART (RGB + 1 Vidéo composite)	
Ports d'entrée PC	DVI-D (avec HDCP) x 1, RGB : mini prise D-sub 15 broches x 2 Audio : mini jack stéréo x 1 (Ø 3,5 mm)	
Ports d'entrée vidéo	Vidéo : RCA x 1 + S-Vidéo x 1, Audio : RCA (L, R) x 2	
Ports de sortie	RGB : mini prise D-sub 15 broches x 1 • Audio : mini jack stéréo x 1 (Ø 3,5 mm), CC (5 V)	
Ports de communication	RS-232C, 8 broches x 1, Souris, USB x 1	
Haut-parleur	2 W mono	
Bruit du ventilateur	32 dB (Lampe en mode éco)	30 dB (Lampe en mode éco)
Dimensions (P x H x D)	310 x 100 x 245 mm (réglage hauteur non compris)	
Poids	2,9 kg/6,5 lbs	
Alimentation	CA 100 à 120 V/220-240 V± 10 %, 50/60 Hz	

- Toutes les marques et les noms de produits sont des marques de commerce déposées ou les noms de marque de leur propriétaire respectif.
- DLP (Digital Light Processing), BrilliantColor et DarkChip3 sont des marques de Texas Instruments.

Dimensions

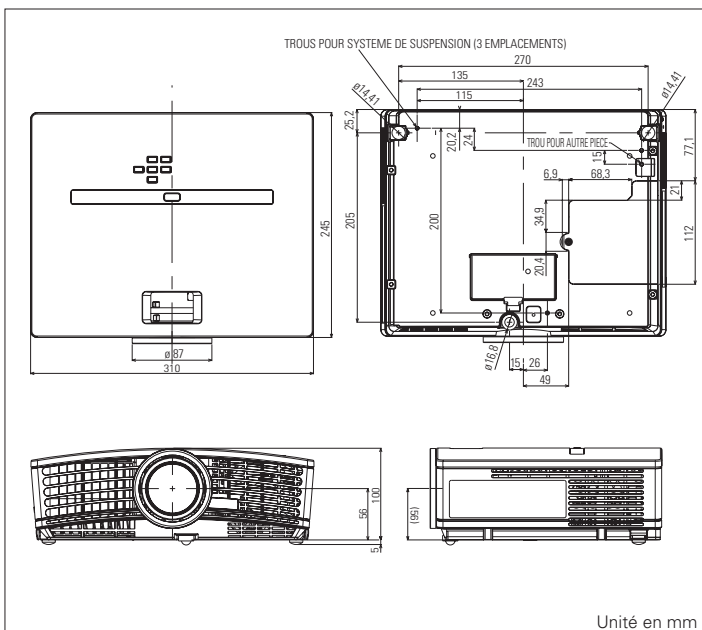

Taille de l'écran et distance de projection

Vue latérale

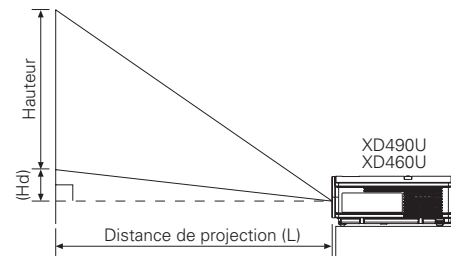


Tableau des dimensions disponibles pour l'écran (Rapport hauteur/largeur 4:3)

Écran		Distance de projection (L)(approximation)				Distance depuis l'axe optique (Hd)					
Diagonale	Largeur	Hauteur		Zoom max.	Zoom min.						
pouces	cm	pouces	cm	pouces	m	pouces	cm				
40	102	32	81	24	61	51	1,3	62	1,6	2,8	7,2
60	152	48	122	36	91	77	2,0	94	2,4	4,3	10,9
80	203	64	163	48	122	103	2,6	125	3,2	5,7	14,5
100	254	80	203	60	152	130	3,3	157	4,0	7,1	18,1
150	381	120	305	90	229	196	5,0	237	6,0	10,7	27,1
200	508	160	406	120	305	262	6,6	316	8,0	14,2	36,2
250	635	200	508	150	381	327	8,3	-	-	17,8	45,2
300	762	240	610	180	457	393	10,0	-	-	21,4	54,3

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont approximatifs. Ils peuvent être légèrement différents des mesures réelles.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
25, bd des Bouvets • 92741 Nanterre Cedex • Tél. : 01 55 68 56 42 • Fax : 01 55 68 57 31

Pour en savoir plus sur nos projecteurs et les modèles XD490U et XD460U, visitez notre site :

www.mitsubishielectric.fr